

## KKG Schwimmbadabdeckung

### Vorteile

- Chlorbeständigkeit
- UV-Beständigkeit
- Sehr lange Lebensdauer
- Sehr gut schweißbar
- Innenseite elfenbeinfarben
- Reach-Conform produziert

### Anwendungen

- Schwimmbadabdeckung
- Whirlpoolabdeckung

### Technische Daten

Gewebe	100% Pes / 1100 dtex	
Totalgewicht	580 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286/2 1998
Eigenschaften	ABUV	
Lackierung	1/1 Glossy	
Höchstzugkraft Kette	2500 N/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Höchstzugkraft Schuss	2000 N/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Weiterreißkraft Kette	270 N	DIN 53363 2003
Weiterreißkraft Schuss	270 N	DIN 53363 2003
Haftung	60 N/5cm	EN ISO 2411 2000
Temperaturbeständigkeit	-30 / +70° C	DIN EN 1876/2 1998
Lichtechtheit Ausnahme weiß / (semi)transparent	7 – 8	ISO 105 B02 1988
Brennverhalten	< 100 mm / min	ISO 3795 1989



**Warenbreite: 250 cm**  
**Gewicht: 580 g/m<sup>2</sup>**


Die angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte. Abweichungen sind möglich. Produktionsänderungen vorbehalten. Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben, die sich ändern können.

Die Farben der Bilder sind nicht verbindlich.

# KKG Schwimmbadabdeckung

S-Pool-blau-beige

Die Farbdarstellung der Muster ist nicht verbindlich

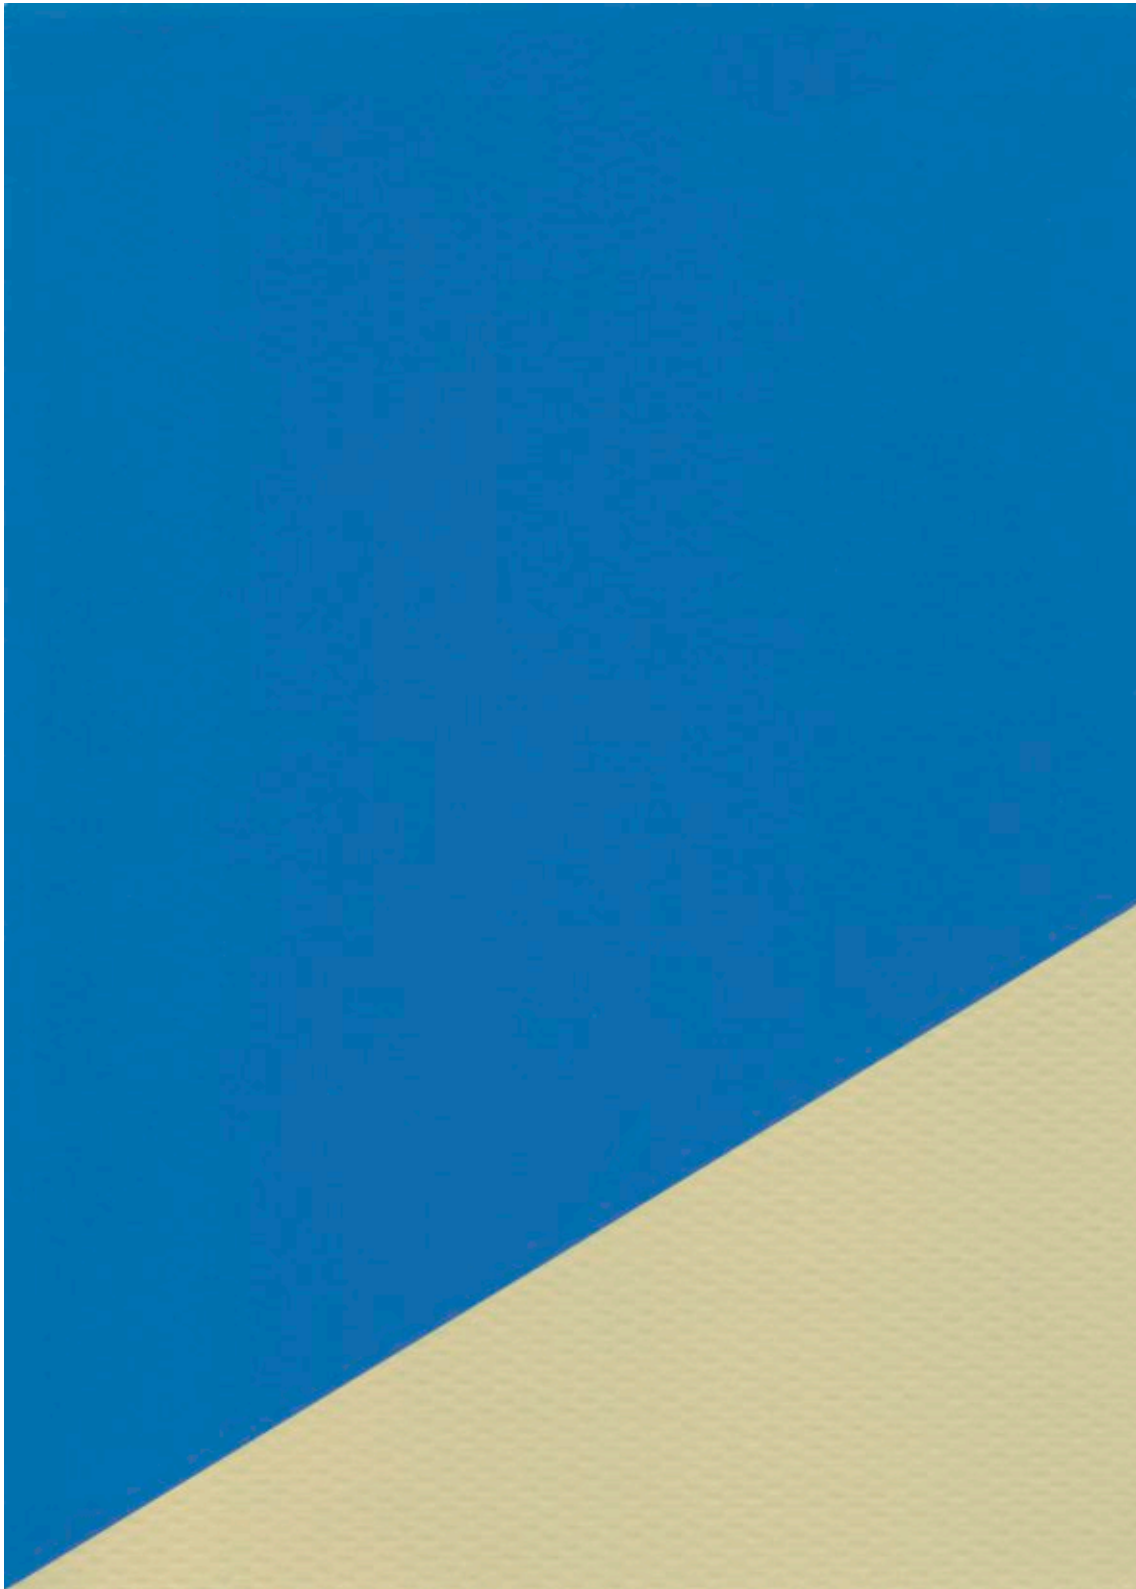

Beachten Sie auch unser Zubehörprogramm für die Planenkonfektion  
[www.gumpp-kunststoffe.de](http://www.gumpp-kunststoffe.de) oder fordern Sie unseren Katalog an.

