

VALMEX[®] atlantic



MEHLER
TECHNOLOGIES


441000 weiß
210 cm



441004 beige
210 cm



445100 bordeaux
210 cm

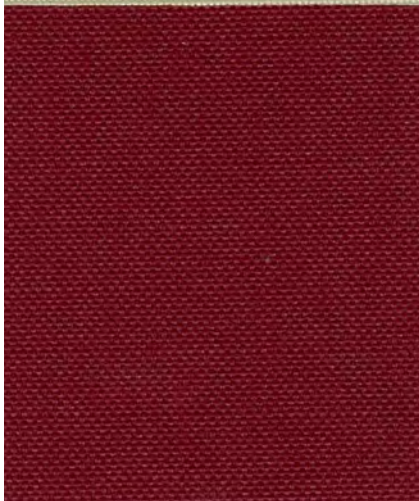


446315 hellgrau
210 cm



449670 königsblau
210 cm



449650 marine
210 cm

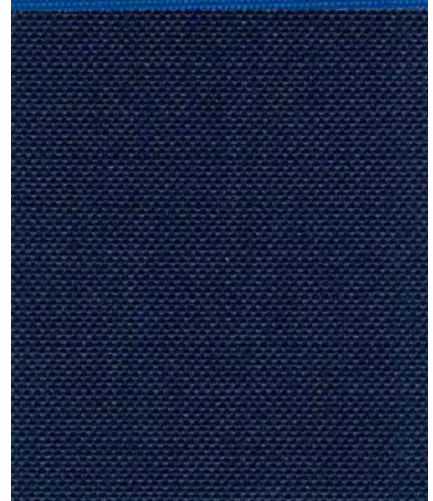

VALMEX® atlantic

Gewebe Fabric	100 % PES endlos, spinndüsengefärbt, taslanisiert 100 % PES endless, coloured by spin nozzle, taslanized	
Beschichtung Coating	einseitig Acrylat one side Acrylat	
Gewicht Weight	ca. 290 g/m² approx. 290 g/m ²	
Reißkraft Tensile strength	Kette/Schuss warp/weft	180/100 daN/5 cm DIN 53354 DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit Tear strength	Kette/Schuss warp/weft	5,0/4,0 daN/5 cm DIN 53859/2
Reißdehnung Tensile elongation	Kette/Schuss warp/weft	42/38 % DIN 53354 DIN EN ISO 1421/V1
Wasserdruckbeständigkeit Resistancy against water pressure		>70 hPa DIN 53886
Lichtechnheit Light fastness		7-8 DIN 54004 DIN EN ISO 105 B02
Wetterechtheit Weather fastness		7-8 DIN 54071

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten; RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Programmänderungen vorbehalten.

All technical data stated are based on laboratory tests at average results and are provided as a source of information and do not constitute a warranty. Applications suggested here do not release customer to test material for its intended application. Colors displayed are representative of RAL color range. Always check the validity of fire certificate. Program changes reserved.

DIN EN ISO 9001

- **sehr hohe Reiß-/Weiterreißfestigkeiten**
- **ausgezeichnetes Dehnungsverhalten und Formstabilität**
- **trotz hohem Gewicht, durch flexiblen Warengriff sehr gut zu verarbeiten**
- **geringer Schreibeffect/Weißbruch**
- **durch große Gewebebreite, weniger optisch störende Nähte**
- **sehr gute Wasserdruckbeständigkeit u. schimmelabweisende Ausrüstung**
- **Nur mit der beschichteten Seite nach innen einsetzen.**

- Very high tensile strength and tear strength
- Extraordinary elasticity and stability
- Soft touch, easy to process despite high weight
- Low effect of white break
- Big width of fabric, less seams
- Very good resistancy against water pressure
- Mould repellent
- Always assemble with coated side inside.

Bitte fragen Sie nach / Please ask for

POLYMAR® traffic
POLYMAR® FR color
POLYMAR® tarp
POLYMAR® scrim
VALMEX® structure
VALMEX® tent
POLYMAR® shades
VALMEX® print
AIRTEX® classic
Flashguard®
VALMEX® tivoli

VALMEX® sol-boutique
VALMEX® polycristal
VALMEX® nautica
VALMEX® boat
VALMEX® camping
VALMEX® solera
VALMEX® enviro pro
VALMEX® industrial
Traintex®
Corotex®

Achtung!

Die Farben der Materialmuster können je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

Dieses PDF dient nur dazu, einen ungefähren Farbeindruck zu vermitteln.



Mehler Technologies GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hückelhoven
Tel. +49 (0) 2433 459 0
Fax +49 (0) 2433 459 151
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
Tel. +49 (0) 661 103 0
Fax +49 (0) 661 103 582
info@mehler-technologies.com
www.mehler-technologies.com

