

presents Schablonierfolie

Vorteile


- Transparent
- Flexibel
- Reißfest
- Wasserabweisende Schicht
- Rutschhemmend

Anwendung

- Ideal zur Vorlagenerstellung
- Zur Verwendung als wasserdampfdichte/-abweisende Bau- & Schutzfolie
- Als Feuchtesperre unter Fußböden/Estrich
- Wärme- und Schalldämmung
- Zur vorübergehenden Absicherung gegen Witterungseinflüsse, (z. B. bei Ausbaurbeiten an Fenstern, Fassaden oder Dachflächen)
- Auch als Trittsicherung bei glatten Flächen (Terrassen) denkbar.

Technische Daten

Trägermaterial	Polyethylen	
Dichte	0,92 g /cm ³	
Stärke	120 µ 200 µ	
Fadenstärke	0,200 mm (Toleranz +/- 5%)	DIN 53370
Breite	200 300 400 600 cm	
Seitenfalte	-----	
Kern	76mm	
Rollenlänge	50 m (Toleranz +/-2%)	
Reißfestigkeit MD	>28 N/mm ²	DIN 53370
Reißfestigkeit TD	>26N/mm ²	DIN 53370
Reißdehnung MD	>500 %	DIN 53370
Reißdehnung TD	>600 %	DIN 53370
Schrumpf/längs 150° C	-----	
Schrumpf/quer 150° C	-----	

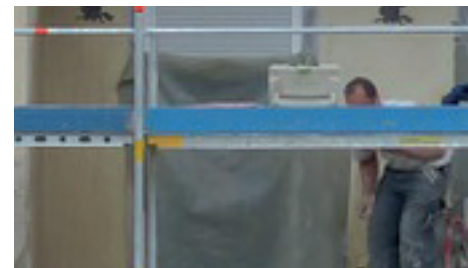

Gewebebreite: 200 | 300 | 400 | 600 cm

Stärke: 120 µ | 200 µ

Rollenlänge: 50 m

Die angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte. Abweichungen sind möglich. Produktionsänderungen vorbehalten. Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben, die sich ändern können.

Die Farben der Bilder sind unverbindlich.

Transparent

