

presents **KKG Zeltstreifen**

Vorteile

- Einseitig gestreift - 9 cm breit
- UV-Beständigkeit
- Gut zu Verarbeiten
- Sehr gut schweißbar
- Lange Lebensdauer
- Reach-Conform produziert

Anwendungen

- Zelte
- Marktstände
- Event-Zelte

Technische Daten

Gewebe	100% PES / 1100 dtex	
Totalgewicht	670 g/m ²	DIN EN ISO 2286/2 1998
Eigenschaften	ABUV	
Lackierung	1/1 Glossy	
Kommentar	SIOFLUO	
Höchstzugkraft Kette	2500 N/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Höchstzugkraft Schuss	2300 N/5cm	EN ISO 1421/1 1998
Weiterreißkraft Kette	250 N	DIN 53363 2003
Weiterreißkraft Schuss	200 N	DIN 53363 2003
Haftung	100 N/5cm	EN ISO 2411 2000
Temperaturbeständigkeit	-30 / +70° C	DIN EN 1876/2 1998
Lichtechtheit	7 – 8	ISO 105 B02 1998
Brennverhalten	M2	NF P 92 507 2004
Brennverhalten	B1	DIN 4102 1981



Warenbreite: 218 cm
Gewicht: 670 g/m²

Die angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte. Abweichungen sind möglich. Produktionsänderungen vorbehalten. Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben, die sich ändern können.


Die Farben der Bilder sind nicht verbindlich.

KKG Zeltstreifen

S-Zeltstreifen blau



S-Zeltstreifen gelb

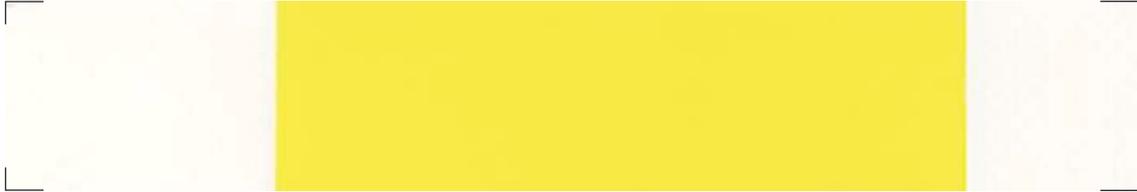

S-Zeltstreifen rot



S-Zeltstreifen grün



S-Zeltstreifen grau



Die Farbdarstellung der Muster ist nicht verbindlich

Beachten Sie auch unser Zubehörprogramm für die Planenkonfektion
www.gumpp-kunststoffe.de oder fordern Sie unseren Katalog an.

