

MEHGIES® FR color	8255 5240	8212 5260 8212 5343	8509 5240	8510 5240	8540 5240
Ausrüstung Finish, Finition Finitaggio, Acabado отделка/обработка	lackiert lacquered, laquée laccato, lacado лакирован	lackiert lacquered, laqué laccato, lacado лакирован	lackiert lacquered, laqué laccato, lacado лакирован	lackiert lacquered, laqué laccato, lacado лакирован	lackiert lacquered, laqué laccato, lacado лакирован
Brennverhalten Fire behaviour Réaction au feu Comportamento alla fiamma Comportamiento a la llama Огнеустойчивость	DIN 4102: B1, Farbe weiß NFPA 702 Test 2 NFP 92507: M2 (blanc, beige) D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL2 EN 13501-1: B-s2-d0 GOST: G1 ASTM E84 Class A	DIN 4102: B1 BS 7837 California T 19 NFP 92507: M2 NFFA 701 Test 2 D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL2 EN 13501-1: B-s2-d0 GOST: G1 UNE 23 723-90 1R: M.2 ASTM E84 Class B	DIN 4102: B1 BS 7837 California T 19 NFP 92507: M2 NFFA 701 Test 2 D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL2 EN 13501-1: B-s2-d0 GOST: G1 SIS 650082	DIN 4102: B1 BS 7837 California T 19 NFP 92507: M2 NFFA 701 Test 2 D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL2 EN 13501-1: B-s2-d0 GOST: G1 SIS 650082	DIN 4102: B1 BS 7837 NFP 92507: M2
Gesamtgewicht Total weight, Poids total Peso total, Peso total Общий вес	580 g/m² DIN EN ISO 2286-2	650 g/m² DIN EN ISO 2286-2	680 g/m² DIN EN ISO 2286-2	730 g/m² DIN EN ISO 2286-2	900 g/m² DIN EN ISO 2286-2
Reißkraft Tensile strength Résistance rupture Resistenza alla trazione Resistencia rotura Прочность на растяжение	2200 / 2100 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1	2500 / 2500 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1	3000 / 3000 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1	3000 / 3000 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1	4300 / 4000 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit Tear strength Résistance déchirure Resistenza alla lacerazione Resistenza al desgarr Прочность на разрыв	230 / 230 N DIN 53363	250 / 250 N DIN 53363	300 / 300 N DIN 53363	300 / 300 N DIN 53363	500 / 500 N DIN 53363
Hafffestigkeit Adhesion, Adhérence Adesione, Adherencia, Агрезия	15 N/cm PA 09.03 (intern)	20 N/cm PA 09.03 (intern)	20 N/cm PA 09.03 (intern)	20 N/cm PA 09.03 (intern)	20 N/cm PA 09.03 (intern)
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Températures maximales d'utilisation Resistenza alla temperatura Resistenza a la temperatura Температурный режим	-25 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	-40 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	-40 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	-40 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	-40 °C / +70 °C DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)
Knickfestigkeit Crack resistance Résistance aux plis Resistenza alla piegatura Resistencia al pando Прочность на изгиб	100000 x DIN 53359 A Keine Risse No cracks Pas de rupture Nessuna piega Sin roturas без разрывов	100000 x DIN 53359 A Keine Risse No cracks Pas de rupture Nessuna piega Sin roturas без разрывов	100000 x DIN 53359 A Keine Risse No cracks Pas de rupture Nessuna piega Sin roturas без разрывов	100000 x DIN 53359 A Keine Risse No cracks Pas de rupture Nessuna piega Sin roturas без разрывов	100000 x DIN 53359 A Keine Risse No cracks Pas de rupture Nessuna piega Sin roturas без разрывов
Trägermaterial Base fabric, Tissu Tessuto di supporto Tejido base, Основа	PES DIN EN ISO 2076	PES DIN EN ISO 2076	PES DIN EN ISO 2076	PES DIN EN ISO 2076	PES DIN EN ISO 2076

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farb-schwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN 9001 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten. POLYMAR® und VALMEX® sind recycelbar.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN 9001. Other versions upon request, program changes reserved. POLYMAR® and VALMEX® are recyclable.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de couleurs. Coloris approchant RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux DIN 9001. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme. POLYMAR® et VALMEX® sont recyclables.

Características técnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color. Referencias al RAL son solo indicativas. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de Mehler Technologies cumplen la normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Fabricados en Alemania bajo el estándar internacional de calidad DIN 9001. Otras variantes bajo consulta. Posibles modificaciones sin previo aviso. POLYMAR® y VALMEX® son reciclables.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni anti-feu. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo DIN 9001. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili. POLYMAR® e VALMEX® sono riciclabili.

Все указанные технические данные базируются на основе выведенных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативу стандартов качества DIN 9001. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе. POLYMAR® рециркулируется.



Sales companies and Sales offices

France / Low & Bonar Lyon S.A.R.L.
 Bât. A1, 3 chemin des Cytises
 F-69340 Francheville
 info.fr@mehgies.com

Latvia / Low & Bonar Latvia S.I.A.
 Krustpils iela 54 E
 Rīga, LV-1057
 info.lv@mehgies.com

United Arab Emirates / Low & Bonar Middle East Trading LLC
 Sheikh Zayed Road
 Sidra Tower, Office No: 1007
 Dubai-UAE
 info.uae@mehgies.com

Russia / Low & Bonar Rus OOO
 Sadovnicheskaya embankment 79
 115035 Moscow
 info.rus@mehgies.com

Australia / Index Australia Pty Ltd.
 PO Box 7243, Beaumaris
 Melbourne VIC 3193
 info.aus@mehgies.com

China / Eusource International
 Guangzhou Office
 R.806 Goayage, Tiayu Garden
 152 Linhe Zhong Road
 Guangzhou 510610
 info.chn@mehgies.com

U.K. / Low & Bonar Oldham Ltd.
 Hollinwood Business Centre
 Albert Street, Oldham,
 Lancs. OL8 3QL
 info.uk@mehgies.com

Romania / Low & Bonar Romania S.R.L.
 Str. Linia de Centura Nr.2, D2
 RO-077175 Stefanesti de Jos
 (Judetul Ilfov)
 info.ro@mehgies.com

India / Low & Bonar India Pvt. Ltd.
 924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,
 Noida 201 501, UP, India
 info.in@mehgies.com

Italy / Low & Bonar Italy S.r.l.
 Via Enrico Fermi 52
 I-20019 Sestimo Milanese
 info.it@mehgies.com

Turkey / Low and Bonar Turkey
 Teknik Tekstil Ticaret Limited Sirketi
 Baqakşehir San. Sit.
 A Blok No: 22, Baqakşehir
 TR- Istanbul
 info.tr@mehgies.com

Malaysia / Low & Bonar South East Asia
 Suite 20-01 & 20-02B, Level 20,
 The Pinnacle
 Persiaran Lagoon Bandar Sunway
 Subang Jaya, 47500 Malaysia
 info.mys@mehgies.com

Poland / Low & Bonar Poland Sp. z o.o.
 ul. Mikolajczyka 31a
 PL-41-200 Sosnowiec
 info.pl@mehgies.com

U.S.A / Low & Bonar Martinsville Inc.
 220 B Cabell Street
 Martinsville, VA 24112
 info.usa@mehgies.com

Manufacturing and sales

Low & Bonar GmbH
 Rheinstrasse 11
 D-41836 Hückelhoven
 info.de@mehgies.com

Low & Bonar GmbH
 Edelizeiler-Strasse 44
 D-36043 Fulda
 info.de@mehgies.com

Low & Bonar Czech s.r.o.
 Karla Čapka 1085
 CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou
 info.cz@mehgies.com

PO02/4000/2018-09




FR color classic

MEMBRANES FOR INDUSTRY,
 COMMERCE AND EVENT



POLYMAR® 8255 5240

VALMEX® 8212 5343

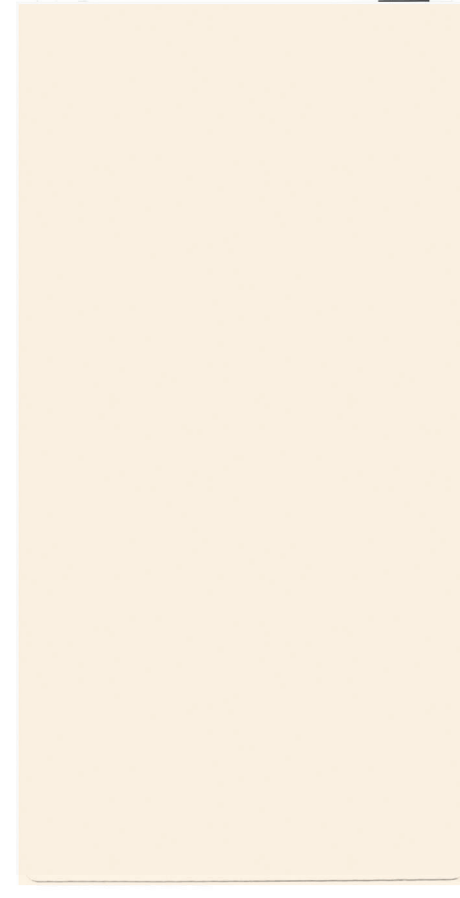

VALMEX® 8212 5260



958/905
250 cm
brillantweiß/schwarz

POLYMAR® 8509 5240




763/905
250 cm
alugrau/schwarz


POLYMAR® 8510 5240




POLYMAR® 8540 5240




907
250 cm
weiß




958
218, 250, 300 cm
brillantweiß




141
250 cm
perlweiß
RAL 1013




112
250 cm
natur




724
250 cm
lichtgrau




958
250, 300 cm
brillantweiß




184
250 cm
vanille




112
250 cm
natur




123
250 cm
beige
RAL 1014




119
250 cm
brilliantgelb




244
250 cm
reinorange
RAL 2004




370
250 cm
karmiroth
RAL 3002




581
250 cm
himmelblau
RAL 5015




543
250 cm
königsblau




566
250 cm
kobaltblau
RAL 5013




663
250 cm
smaragdgrün
RAL 6001




636
250 cm
hollandgrün
RAL 6026




729
250 cm
lichtgrau
RAL 7035




705
250 cm
hellgrau




712
250 cm
steingrau




905
250 cm
schwarz
RAL 9005




907901
250 cm
weiß




119
250 cm
brilliantgelb




244
250 cm
reinorange
RAL 2004




370
250 cm
karmiroth
RAL 3002




543
250 cm
königsblau




636
250 cm
hollandgrün
RAL 6026




705
250 cm
hellgrau




717
250 cm
blassgrau




763
250 cm
alugrau
RAL 7037



905
250 cm
schwarz
RAL 9005




958
300 cm
brillantweiß




729
300 cm
lichtgrau




907901
300 cm
weiß




543
300 cm
königsblau




705
300 cm
hellgrau



370
300 cm
karmiroth
RAL 3002



636
300 cm
hollandgrün
RAL 6026



717
300 cm
blassgrau