

KLEBSTOFFE

FÜR ALLE ANWENDUNGEN



Klebstoffe für
alle Anwendungen

KLEBERFIBEL

Ob klassische Polsterungen, Innenraumverkleidungen, Polsterungen im Objekt oder Bootsbereich, Planenkonfektion oder Autosattlerei. Die Einsatzgebiete und die damit verbundenen Anforderungen sind vielfältig und anspruchsvoll. Um den perfekten Klebstoff für jede neue Herausforderung zu finden, haben wir hier ein paar nützliche Informationen für Sie vorbereitet.

SABA

Die Produktpalette umfasst neben versiegelnden Bodenbeschichtungen, 1-komponentige und elastische Kleb- und Dichtstoffe, sowie 2-komponentige und hochfeste Montageklebstoffe. Für jeden Einsatzbereich mit entsprechendem Anforderungsprofil lässt sich hier die optimale Lösung finden.



SABACONTACT

Alle Produkte dieser Linie sind streichfähige Klebstoffe basierend auf synthetischen und natürlichen Grundstoffen, sowie organischen Lösungsmitteln.

SABACONTACT AAC *zum Streichen*

Der starke Klassiker unter den SABA Klebstoffen. Perfekt geeignet für alle Anwendungen rund um KfZ und Transportmittel.

- Verklebungen von flexiblen und starren Materialien, wie Leder, Textilien, Schaumstoff, Edelstahl oder PP
- Hohe Temperaturbeständigkeit (- 20°C bis ca. + 180°C)
- Hohe Endfestigkeit
- Gute Streichfähigkeit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
80016	Sabacontact AAC	1 l
80017	Sabacontact AAC	5 kg

SABACONTACT T70 *zum Streichen*

Der wasserfeste und dauerhafte Kleber. Absolut empfehlenswert bei allen Anwendungen rund um Garten-, Schiff- und Teichbau.

- Alle Verklebungen von weicher PVC-Folie, Plane und Kunstleder
- Wasserfeste und dauerhafte Verbindungen, auch bei Regen oder im Wasser keinerlei Verarbeitungsprobleme
- Hohe Wasserfestigkeit
- Dauerhafte und starke Verbindung durch Weichmacherbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit einkomponentig: ca. - 20°C bis ca. + 60°C
- Temperaturbeständigkeit zweikomponentig: ca. - 20°C bis ca. + 85°C
- Verklebung von PVC-Folie unter Wasser

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
80025	Sabacontact 70 T	250 ml
80026	Sabacontact 70 T	1 l

SABASPRAY

Diese Produktlinie umfasst alle Sprühklebstoffe, die auf Basis natürlicher und synthetischer Grundstoffe, sowie organischen Lösungsmitteln, hergestellt werden.

SABASATTLERSPRAY *zum Sprühen*

Das traditionell starke Sattlerspray. Stark in allen Anwendungsbereichen rund um die klassische Auto-sattlerei.

- Verklebung flexibler und starrer Materialien, wie Leder, Textilien, Schaumstoff und Edelstahl oder PP
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Alterung
- Hohe Temperaturbeständigkeit
ca. - 20°C bis ca. + 180°C
- Besonders geeignet für Verbindungen die unter hoher Spannung stehen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
80018	Sabaspray FR AV	1 l
80019	Sabaspray FR AV	6 l
80020	Sabaspray FR AV	30 l

SABASPRAY 2203 *zum Sprühen*

Ein universeller Alleskönner. Perfekt für sämtliche Herausforderungen in der Polstermöbelindustrie und in der Schaumkonfektion.

- Verklebung flexibler Schaumstoffteile untereinander, sowie mit Holz, Textilien, Füllmaterialien etc.
- Wirtschaftlich im Gebrauch
- Vereint mehrere Funktionen in sich
- Hervorragend für Formschaum geeignet
- Temperaturbeständigkeit bis 65°C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
80036	SABASpray 2203	5 l
80021	SABASpray 2203	12 l
80022	SABASpray 2203	30 l

SABASPRAY 5621 *zum Sprühen*

Ein universeller Alleskönner. Perfekt für sämtliche Herausforderungen in der Polstermöbelindustrie und in der Schaumkonfektion.

- Verklebung von Verkleidungsmaterialien mittels thermischer Aktivierung
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Dauerhaft starke Verbindungen
- Leichte Verarbeitung, da getrockneter Klebstofffilm klebefrei ist
- Flexible Produktionsanordnung aufgrund thermischer Aktivierung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
80027	SabaPlast	5 kg
80028	SabaPlast	20 kg

SABASPRAY PROF *zum Sprühen*

In der mobilen und benutzerfreundlichen Sprühdose. Perfekt bei Neubezügen, Korrekturarbeiten und kleineren Reparatüreinsätzen.

- Verklebungen im Bereich der Schaumkonfektion und in der Matratzenindustrie, flexible Schaumstoffteile aneinander, sowie mit Textilien, Füllmaterialien, Holz etc.
- Gebrauchsfertige Sprühdose mit einstellbarem Sprühkopf (500 ml)
- Aromatenfrei
- Transparent
- Temperaturbeständig bis +70°C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
80039	Saba Prof	500 ml

JOWAT®

Bereits vor 20 Jahren entwickelte JOWAT® Lösemittelklebstoffe mit geringeren Lösemittel- und deutlich höheren Festkörperanteilen. Dadurch werden nicht nur die Arbeitsplatzbedingungen verbessert und das Preis-Leistungsverhältnis optimiert, sondern zusätzlich ein großer Beitrag zum ressourcenschonenden Umweltschutz geleistet, da diese Klebstoffgruppe zu großen Teilen auf nachwachsenden Rohstoffen basiert.

JOWAT® 471.54 *zum Sprühen*

Der spritzfertige Schaumpolsterklebstoff. Optimal für sämtliche Verklebungen in der Polstermöbelindustrie geeignet.

- Verklebung aller gängiger Schaumstoffe untereinander, sowie mit allen Polsterwerkstoffen, inkl. Styropor
- Gute Spritzfähigkeit
- Sehr gute Anfangshaftung, kaum nachklebrig
- Geruchsarm
- Wärmestandfestigkeit bis ca. + 55° C
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10849	Schaumpolsterkleber	600 g
10848	Schaumpolsterkleber	9 kg

JOWAT® 403.40 *Verdünnung*

Spezialverdünnung und Reinigungsmittel für JOWAT® 471.54. Achtung: heiße Gegenstände oder Elektro-Anschlüsse dürfen damit nicht in Kontakt kommen, außerdem leicht entzündlich!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10846	Verdünnung für Schaumstoffkleber	700 g
10844	Verdünnung für Schaumstoffkleber	9 kg



JOWAT® 445.00 *zum Sprühen und Streichen*

Unsere wärmste Empfehlung. Perfekt für die Schaumkonfektion und Polstermöbelindustrie.

- Verklebungen von Schicht-, Span- und Hartfaserplatten, Gummi, Filz und Kunststoffe untereinander sowie auf Metall
- Sehr gut streich- und gut spritzfähig
- Hohe Ergiebigkeit
- Gute Wärme- und Kälteeigenschaften
- Ausgezeichnete Anhaftungszeit
- Aromatenarm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10840	Kontaktkleber 445.00	600 g
10841	Kontaktkleber 445.00	10 kg
10842	Kontaktkleber 445.00	23 kg

JOWAT® 401.10 *Verdünnung*

Ein Spezialreinigungsmittel für Schmelzklebstoffe und Verdünnung für JOWAT® 445.00. Achtung: heiße Gegenstände oder Elektroanschlüsse dürfen damit nicht in Kontakt kommen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10845	Verdünnung für Kontaktkleber	700 g
10843	Verdünnung für Kontaktkleber	9 kg

DEKALIN®

Vielleicht gerade weil chemische Produkte oftmals Natur und Umwelt belastet haben, ist bei Dekalin ein starkes Bewusstsein für Umweltfreundlichkeit und Umweltverträglichkeit gewachsen. Immer mehr lösungsmittelfreie Produkte, ozonschonende Treibmittel oder sehr offene Informationsweitergabe zu diesem wichtigen Thema zeigen deutlich deren Umwelt-Engagement.

DEKANOL 117 *zum Streichen*

Der lösungsmittelfreie Dispersionsklebstoff. Ideal bei allen Anwendungen in der Polster- und Lederindustrie.

- Verklebung von Leder, Kunstleder mit und ohne Geweberückseite, Textilien miteinander, sowie mit Holz, Hartfaserplatten und grundierter oder lackierter Metalle
- Sehr gute Haftung
- Sehr gute Nasskaschiereigenschaften
- Nicht toxisch
- Zur Herstellung von Lebensmittelverpackungen, ebenso beispielsweise zur Herstellung von Förderbändern für Bäckereien geeignet
- Temperaturbeständig von ca. + 30°C bis ca. + 100°C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
48270DK	Dekanol 117	1 kg

DEKAPREN 3649/3 *zum Streichen*

Der aromatenfreie Kontaktklebstoff für die Autosattlerei. Die perfekte Wahl für sämtliche Herausforderungen im Bereich KfZ- und Transportmittelsattlerei.

- Verklebungen von Gummi, Hart-PVC, Metallen mit Schaumstoff, Leder, Kunstleder und allen Textilien
- Von Autoindustrie freigegeben (Porsche-, Mercedes-Benz- und VW Spezifikation)
- Temperaturbeständig bis ca. 110 °C
- Sofort weiter verarbeitbar
- Sehr gute Beständigkeiten gegenüber Alterung, Kälte und Nässe
- Ideal für Kantenabdichtung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
1142PDK	Dekapren 3649/3	675 g
1142KDK	Dekapren 3649/3	9 kg

DEKALIN 6862 *zum Streichen*

Der Schaumpolsterkleber, ein streichfertiger Kontaktklebstoff für alle Anwendungen rund ums Polstern.

- Verklebung von Leder, Kunstleder mit und ohne Geweberückseite, Textilien miteinander, sowie mit Holz, Hartfaserplatten und grundierter oder lackierter Metalle
- Sehr gute Haftung
- Sehr gute Nasskaschiereigenschaften
- Nicht toxisch
- Beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Öl
- Temperaturbeständig bis + 90°C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
1118PDK	Dekalin 6862	600 g
1118KDK	Dekalin 6862	4 kg

DEKALIN GUMMIMILCH *zum Streichen*

Der Klebstoff für Leder- und Textilarbeiten. Perfekt geeignet für Bugarbeiten von Leder und Textilien.

- Verklebungen von Geweben, Textilien, Leder, Filz, Pappe und Teppichstoffen mit- und untereinander
- Lösungsmittelfrei
- Wässriger Naturkautschuklatex als Rohstoffbasis
- Benutzerfreundlicher
- Temperaturbeständig bis ca. +80°C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
45020DK	Gummimilch L	1 kg

KÖVULFIX REKORD *zum Streichen*

Der Spezialkleber für Sattler und Schuhmacher. Schafft bei richtiger Anwendung eine Verbindung, die mechanisch kaum noch zu trennen ist.

- Verklebungen von Kernleder, Möbelleder, Gummi, Gummidichtungen, Hart-PVC, Kork, Holz und Weichschaum
- Kraftvolle und langlebige Verbindungen
- Wasserbeständig
- Elastische Klebenähte
- Durch Wärme (+50°C) aktivierbar

DEKALIN PLASTIGUM 77 *zum Streichen*

Der Planenkleber, perfekt für alle Reparatur- und Konfektionsarbeiten an beschichteten Materialien und Planen, sowie zur Kaschierung in der Folienindustrie.

- Verklebungen von PVC-Kunstleder, Weich- und Hart-PVC, Textilien, Metall und anderen Materialien
- Ideal für die Herstellung von Cabrio-Faltdächern
- Alterungsbeständig
- Weichmacherfest
- Nicht färbend
- Temperaturbeständig bis ca. + 70°C
Durch Zugabe von 10% Härter H15 bis + 110°C

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10390	PVC Pinselekleber	200 ml
11551	PVC Pinselekleber	750 ml



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
KÖVULFIX90	Kövulfix rekord	90 g
KÖVULFIX300	Kövulfix rekord	300 g
KÖVULFIX600	Kövulfix rekord	600 g

SIMALFA® zum Sprühen

Der absolut lösungsmittelfreie und drucksensible Dispersionsnasskontaktklebstoff. Die perfekte und benutzerfreundliche Lösung für alle Herausforderungen rund um das Polstern. Für das Verkleben von Schaumstoff und Polstermaterialien unter- und miteinander.

**Eigenschaften allgemein**

- Hohe Flexibilität
- Hervorragende Nassklebeeigenschaften
- Sehr gute Anfangshaftung, trotzdem nachkorrigierbar
- Hohe Wärmestandfestigkeit
- Reinigung der Gerätschaften mit Wasser ausreichend
- Kälteempfindlich, daher nicht unter +5°C lagern

Verarbeitung

- Mit Niederdruck Spritzpistole
- Düsendgröße möglichst groß, von 2,0 bis 2,5 mm
- Sämtliche Teile, die mit dem Klebstoff in Berührung kommen müssen aus Edelstahl (V2A) oder Kunststoff bestehen. Keinesfalls aus Buntmetallen, Aluminium oder Stahl



Das **SIMALFA®** Freifluss-System kombiniert die Spezialverpackungen, Nutzung der Schwerkraft, einzelne Komponenten und eine High Volume Low Pressure (HVLP) Spritzpistole zum Erreichen des zuverlässigsten und kostengünstigsten Klebstoff Auftrags.

SIMALFA® 309 *zum Sprühen*

- Einer der ersten Simalfa® Klebstoffe, etabliert am Markt
- Sehr gute Wärmestandfestigkeit bis ca. + 90 °C
- Farbe: Rot

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10030910R	Simalfa 309 - Rot	10 kg
10030920R	Simalfa 309 - Rot	20 kg
10030920W	Simalfa 309 - Weiß	20 kg

SIMALFA® 3094 *zum Streichen*

- 309 mit höherem Feststoffgehalt
- Zum STREICHEN!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10309401R	Simalfa 3094	1 kg

SIMALFA® 3095 *zum Sprühen*

Eignet sich speziell in der Schaumstoff- und Polsterindustrie für die Verklebung von flammhemmend ausgerüsteten Schaumstoffen untereinander, sowie gegen Polsterwerkstoffe.

- Mit flammhemmenden Applikationen
- Selbstverlöschender Klebefilm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
100309510R	Simalfa 3095 - Rot	10 kg
100309520R	Simalfa 3095 - Rot	20 kg

HANDREINIGER ALFA

Wird für die Klebersprühpistolen aber auch Handreinigung empfohlen. Ein hygienisches, hautschonendes und rückfettendes Handreinigungsmittel, das ohne Wasser anwendbar ist.

- Frei von Siliconen und Reibemittel-Zusätzen
- Hautklinisch geprüft

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10500005	Simalfa Handreiniger	500 ml

SIMALFA® 337 *zum Sprühen*

- Gute Wärmestandfestigkeit von ca. + 80° C bis ca. + 85° C
- Entwickelt für höchste Flexibilität
- Weiche Klebenah

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10033710R	Simalfa 337 - Rot	10 kg
10033710W	Simalfa 337 - Weiß	10 kg

SIMALFA® 337 UV *zum Sprühen*

- Unter Schwarzlicht sichtbar
- Sehr sparsam

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
10033720UV	Simalfa 337 UV	20 kg

SPRÜHPISTOLE SIMALFA® PRIMUS

Komplett mit Anschlusssatz für Freiflussanwendungen.

- Robuster, neuer und moderner Look
- Emissionsarmes Verarbeiten, durch das bewährte SIMALFA® Freifluss-System
- Spezielle Luftpumpentechnik, Materialablagerungen am Luftpumpkopf werden vermindert
- Niedriger Druckluftverbrauch bei optimiertem Sprühbild
- Einsparungspotenzial von mehr als 30% des Spritzmediums, durch dosierte Applikation
- Materialführende Teile aus Edelstahl, optimiert für wasserbasierende lösungsmittelfreie umweltfreundliche Klebstoffe, weniger Ersatz- und Verschleissteile



SERVISOL® UNIVERSAL *zum Sprühen*

Der universelle Kontakt- und Montageklebstoff in der praktischen Sprühdose. Vielfältige Anwendungsgebiete aufgrund des verstellbaren Sprühdosens.

- Verklebungen von Schaumstoffen, Textilien, Leder, Filz, und diversen anderen Polstermaterialien untereinander, sowie mit Metall und Kunststoff
- Großflächige Reparatur- und Montagearbeiten
- Mittlere Abluftzeit: 2-4 Min.
- Farbe: Gelb

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
UNIVERSAL	Universal	500 ml

SERVISOL® HS 300 *zum Sprühen*

Der kraftvolle Kontakt- und Montageklebstoff in der Sprühdose. Praktisch in der Handhabung, ideal für vielfältigste Einsatzbereiche.

- Verklebungen von Schaumstoffen, Textilien, Leder, Filz, und diversen anderen Polstermaterialien untereinander, sowie mit Metall und Kunststoff
- Längere Abluftzeit: 2 – 5 Minuten
- Nachträgliche Korrekturen sind kein Problem
- Farbe: weißlich-transparent
- Top Preis-Leistungsverhältnis

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
HS300	HS 300	500 ml

SERVISOL® QS 900 *zum Sprühen*

Der kraftvolle Kontakt- und Montagekleber. Perfekt für zügiges und trotzdem qualitativ hochwertiges Arbeiten.

- Verklebungen von Schaumstoffen, Textilien, Leder, Filz und diversen anderen Polstermaterialien untereinander, sowie mit Metall und Kunststoff
- Sehr kurze Abluftzeit: 30 Sekunden
- Schnelle Weiterverarbeitung
- Farbe: gelb-transparent

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
QS900	QS 900	500 ml

GLUKON PREMIUM *zum Sprühen*

Das praktische und zuverlässige Multitalent. Ob Polstern, Bodenverlegen, Reparatur- oder sonstige Arbeiten außer Haus, hiermit hat man immer einen starken Partner zur Hand.

- Verklebungen von Schaumstoffen, Bodenbelägen, Edelstahlblechen, Holz, Beton, Nadelfilz und vielen weiteren Stoffen
- Extra starke Haftung
- Temperaturbeständig bis +130°C
- Wasserfest
- Abluftzeit: ca. 1 Minute
- Geruchsarm
- Farbe: transparent
- Nach Aushärtung: NICHT Brennbar


Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
334073100	Glukon	500 ml




Klebstoffe für alle Anwendungen

POLSTERKLEBEBAND *Tesa 4541*

Art.-Nr.	Farbe	Breite	VE
222205	rohweiß	19 mm	1 Rolle
222225	schwarz	19 mm	1 Rolle
222230	grau	19 mm	1 Rolle
222545	braun	19 mm	1 Rolle

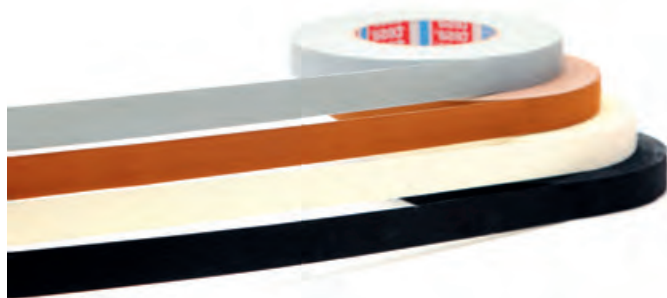DOPPELKLEBEBAND *mit Gewebe*

Art.-Nr.	Länge	Breite	VE
335250100	10 lfm	50 mm	1 Rolle
335350100	25 lfm	50 mm	1 Rolle

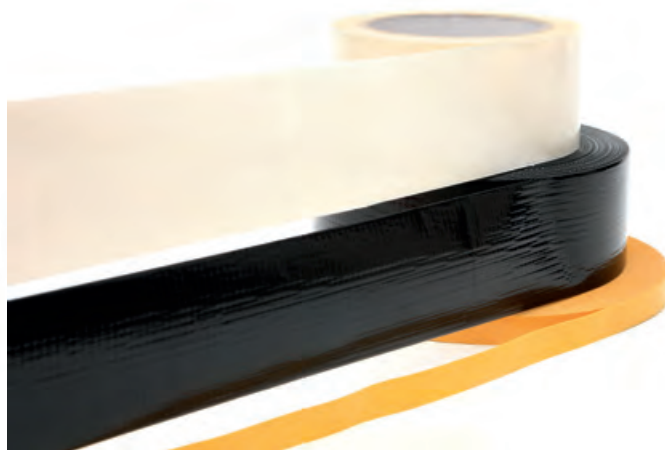

KLEBEBAND

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	VE
222560	Powertape silber/schwarz	50 lfm	48 mm	1 Rolle
87043	Doppelklebeband	50 lfm	10 mm	1 Rolle

SCHMELZKLEBER *für Pistolen*

Einzelne Elemente werden bei der Polsterfertigung mit Schmelzklebstoff verbunden, da sie so höchste Ansprüche im Hinblick auf Stabilität, Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit erfüllen.

Art.-Nr.	VE
237092500	1 Pack

KLEBERBOY

Spar- und Vorratsbehälter für flüssige Leime und Farben aus schlagfestem und chemikalienbeständigen Kunststoff.

Art.-Nr.	Fassungsvermögen	VE
116111	1,5 l	1 Stk