

GLASKLARFOLIEN

TISCHDECKEN

Wir führen auch Wachstuchtischdecken in unserem Programm. Bitte sprechen Sie uns gezielt darauf an!

ArtNr.	Beschreibung	Stärke	Breite	Rollenlänge	VE
324-1000	Tischfolie transparent mit Papier	100 μ	160 cm	30 m	1 m ²
420-0009	Tischfolie transparent mit Papier	200 μ	160 cm	30 m	1 m ²
0005019	Tischfolie transparent mit Papier	250 μ	160 cm	30 m	1 m ²



Klarsichtfolie oder Zeltfensterfolie. Glasklare Qualitätsfolie für Zelte, Wohnwagenvorzelte, Gewächshäuser usw. Auch sehr geeignet als Abschirmung von Veranda, Terrasse, Balkon oder Boot.



ArtNr.	Beschreibung	Stärke	g/m²	Breite	Rollenlänge	VE
64536	Glasklar	300 μ	350	130 cm	30 m	1 m²
420-0010	Glasklar	300 μ	350	160 cm	30 m	1 m ²
6751054.40A	Glasklar	400 μ	480	137 cm	50 m	1 m²
6751054.50A	Glasklar	500 μ	630	137 cm	50 m	1 m ²
6751054.75A	Glasklar	750 μ	940	137 cm	30 m	1 m²
6751054.100	Glasklar	1.000 μ	1.200	150 cm	20 m	1 m ²

AUTOGLAS

ArtNr.	Ausführung	Stärke	Stückgewicht	Breite	Länge	VE
CARGLAS/0,5	transparent	500 μ	1.100 g	1.372 mm	610 mm	1 Stk.
CARGLAS/0,75	transparent	750 μ	1.200 g	1.372 mm	610 mm	1 Stk.
CARGLAS/1,00	transparent	1.000 μ	1.500 g	1.372 mm	610 mm	1 Stk.
CARGLAS/1,00 CHARCOAL	charcoal	1.000 μ	1.500 g	1.372 mm	610 mm	1 Stk.
CARGLAS/1,00 GREEN	green	1.000 μ	1.500 g	1.372 mm	610 mm	1 Stk.
CARGLAS/1,25	transparent	1.250 μ	1.700 g	1.372 mm	610 mm	1 Stk.
CARGLAS/1,50	transparent	1.500 μ	1.900 g	1.372 mm	610 mm	1 Stk.

Spezialgewer

ANTIRUTSCHUNTERLAGEN

AKO-ELASTIC

Ist ein beidseitig mit PVC beschichtetes Glasgarngewebe, das sich hervorragend als hochwertige Teppichunterlage auf allen glatten und harten Böden, sowie für alle Nassräume eignet. Das Material zeichnet sich durch seine hohe Rutschfestigkeit, den hohen Gehkomfort und die exzellente Trittschalldämmung aus.

ArtNr.	Stärke	Breite	Rollenlänge	VE
87012	2,5 mm	60 cm	30 m	1 lfm
87017	2,5 mm	80 cm	30 m	1 lfm
87016	2,5 mm	110 cm	30 m	1 lfm
87011	2,5 mm	160 cm	30 m	1 lfm

TEPPICH-FIX

Grundsätzlich für alle Bodenbeläge geeignet. Durch die Haftnoppen auf der Unterseite sind ein hoher Gehkomfort, maximale Sicherheit und eine ausgezeichnete Trittschalldämmung gewährleistet. Zusätzlich ist dieses Material sehr leicht, bei 40°C waschbar und verliert auch nach der Wäsche seine Haftungsfähigkeit nicht. Orientteppichhändler schwören auf dieses Unterlegmaterial. Der Teppich, sowie der Boden sind gut geschützt, außerdem nimmt Teppich-Fix direkt den Staub auf und die Teppiche bleiben länger schön.

ArtNr.	Breite	Rollenlänge	VE
280-060-0030	60 cm	30 m	1 m²
280-080-0030	80 cm	30 m	1 m ²
280-100-0030	100 cm	30 m	1 m ²
280-120-0030	120 cm	30 m	1 m²
280-150-0030	150 cm	30 m	1 m²
280-190-0030	190 cm	30 m	1 m²
280-300-0030	300 cm	30 m	1 m²





STOP-TEX

Verhindert Rutschen, Gleiten und Wandern von Teppichen. Ist aber auch durch seine geringe Stärke gut als Unterlage für Sitzpolster geeignet. Bei 30°C Feinwäsche waschbar. Alle unsere Teppichunterlagen sind Fußbodenheizung geeignet.

ArtNr.	Breite	Rollenlänge	VE
83303	120 cm	30 lfm	1 m

AKO-IDEAL Tischunterlage

Ist eine hochwertige Tischdeckenunterlage, die besonders gerne im Gastrobereich zum Einsatz kommt. Sie verhindert nicht nur, das Verrutschen oder Gleiten von Tischdecken sondern schützt gleichtzeitig die Tischplatte vor Stößen, Kratzern und Flüssigkeiten. AKO-Ideal hat einen soften Griff, ist sehr strapazierfähig und pflegeleicht. Achtung: Nicht auf Tischplatten, die mit Nitrolack ohne Härtezusatz versiegelt sind, auflegen. Außerdem ist bei Nässe die Haft- und Antirutschwirkung aufgehoben.

ArtNr.	Stärke	Breite	Rolänge	VE
87013	2,2 mm	85 cm	20 lfm	1 lfm
87010	2,2 mm	110 cm	20 lfm	1 lfm
87086	2,2 mm	135 cm	20 lfm	1 lfm
87018	2,2 mm	170 cm	20 lfm	1 lfm

PARKETTUNTERLAGE

ArtNr.	Breite	VE
PK	ca. 165 cm	1 m ²



ANTIRUTSCH-UNTERLAGE Struktur

Ein vinylbeschichtetes Polyestergewirke. Findet Verwendung als Rutschunterlage auf harten, glatten Böden und in der Gastro auch als Tischunterlage, da es nicht nur sehr strapazierfähig, sondern auch bis 60°C waschbar ist.

ArtNr.	Breite	Rollenlänge	VE
83152/100	100 cm	30 lfm	1 lfm
83153/120	120 cm	30 lfm	1 lfm



TISCHUNTERLAGE mit Vlies

Ein beidseitig mit PVC beschichtetes Glasgarngewebe, das sich hervorragend als hochwertige Teppichunterlage auf allen glatten und harten Böden, sowie für alle Nassräume eignet. Das Material zeichnet sich durch seine hohe Rutschfestigkeit, den hohen Gehkomfort und die exzellente Trittschalldämmung aus.

ArtNr.	Breite	VE
0005024	140 cm	1 lfm



SCHMUTZFANGMATTEN

Schmutzfangläufer PERU anthrazit.

ArtNr.	Breite	VE
4272007	90 cm	1 lfm
4272008	130 cm	1 lfm

TURNGERÄTEVASCHETTE

Leder für Sportgeräte.

ArtNr.	VE
0005520	ganze oder halbe Haut





BEZUGSSTOFF FÜR TURNMATTEN Hexa TOP FR


Der besondere geometrische Charakter der Oberflächenstruktur sorgt für eine optimale Bodenhaftung auf allen gängigen Sporthallenböden. Selbst bei starker Beanspruchung bleibt die Sportmatte in Position.

Material

- Polymar 8106
- blau
- Phtalatfrei / B1

ArtNr.	Gewicht	Länge	Breite	VE
8106585008218	600 g/m ²	60 lfm	218 cm	1 m ²



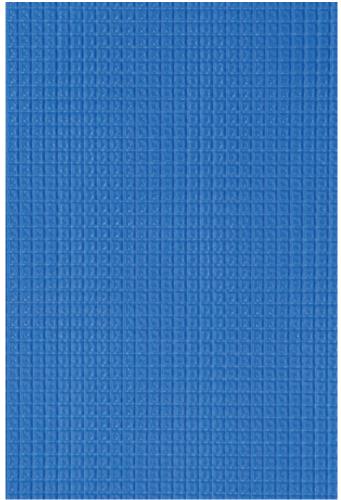

MARKISENSTOFFE VON SWELA®

SWELA, eine Marke der Schmitz-Werke, steht für Innovation und Qualität auf höchstem Niveau "MADE IN GERMANY". Seit März 2015 ist die KKG-Gumpp GmbH der Exklusiv-Handelspartner für die maritimen Produkte aus dem Hause SWELA und wir freuen uns über diese qualitiativ hochwertige Erweiterung unserer Produktpalette.

Die Marke SWELA steht für Innovation, Langlebigkeit und Qualität - egal ob Persenningtuch, Sonnensegel, Bezugsstoff oder Markisentuch hier finden Sie für jeden Anspruch und Verwendungszweck das geeignete Textil. Bei uns erhalten Sie neben den maritimen Produkten ebenfalls 2 Varianten aus dem Bereich Sonnenschutz, die jeweils in klassischer und moderner Streifenoptik oder auch in vielseitig einsetzbarem Uni verfügbar sind:

SUNVAS - die Nachfolgerlinie des klassischen Acryltuchs. Tolle, soft leuchtende Farben, hervorragende technische Eigenschaften, Selbstreinigungseffekt und ein schöner textiler Gewebecharakter zeichnen dieses Material aus.

MARKISENSTOFF

Bitte beachten Sie bei den Uniquestoffen, dass nur gewissen Farben in Breiten über 120 cm verfügbar sind.



SUNSILK - das Hightech Polyestergewebe, eine Entwicklung der Schmitz-Werke GmbH und Co. KG. Strahlende und brilliante Farben, Top-Werte im Bereich Wasserdichte, Lichtechtheit, Wetterechtheit, Reißfestigkeit etc., sowie Selbstreinigungseffekt und optimale Verklebung der Nähte macht dieses Material zu einem Outdoor-Profi.

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	Material	VE
0000037120	Sun Colours	gestreift/modern	120 cm	100% Polyester	1 lfm
0000038120	Classic	gestreift/klassisch	120 cm	100% Polyester	1 lfm
0000039120	Unique	uni	120 cm	100% Polyester	1 lfm
0000039160	Unique	uni	160 cm	100% Polyester	1 lfm
0000039200	Unique	uni	200 cm	100% Polyester	1 lfm
0000039250	Unique	uni	250 cm	100% Polyester	1 lfm
0000039320	Unique	uni	320 cm	100% Polyester	1 lfm

MARKISENEINFASSBAND

Sie möchten gerne ein Handmuster, eine Farbkarte oder die technischen Daten? Kein Problem! Sprechen Sie uns einfach darauf an!

ArtNr.	Breite	Material	VE
0000047	20 mm	100 % Polyester	1 lfm



ADHOC 100% garngefärbtes PES

Die ADHOC Kollektion von SWELA bietet ein breites Spektrum an attraktiven Bezugsstoffen für den In- und Outdoorbereich. Das innovativ konstruierte Gewebe bietet eine langanhaltende schöne Optik trotz UV-Strahlen, Feuchtigkeit oder Mikroorgansimen. Durch die spezifische Imprägnierung sind die SWELA-Möbelstoffe bestens geeignet für Gartenmöbel, Kissen, Couch- und Loungegarnituren, Strandkörbe und Bootsausstattung. Von klassischem Uni über Streifen und Karos bis hin zu moderner Rustikalstruktur, hier findet sich für jeden das Richtige.

Eigenschaften

- Formbeständig
- Reißfest
- Licht- und Wetterecht
- Wasserabweisend
- Schmutz-, Fett-und Ölabweisend
- Verrottungsbeständig



ABSTANDSGEWIRK DRYWEAVE 100% PES

DRYWEAVE ist ein dreidimensionales Abstandsgewirk. Die Einsatzgebiete und Anwendungsmöglichkeiten von DRYWEAVE und allen anderen dreidimensionalen Strukturgeweben sind vielfältig. Ihr luft- und wasserdurchlässiger Charakter prädestiniert sie für den Aussenbereich, als beispielsweise Polsterfüllung, als Bankauflage, aber auch als Matratzenunterlüftung in Caravans oder Booten.

ArtNr.	Gewicht	Länge	Breite	VE
87215	1.100 g/lfm	25 lfm	200 cm	1 m²
87216	1.100 g/lfm	25 lfm	200 cm	1 m ²







PERSENNINGSTOFF 4128

Ein einseitig PVC-beschichteter Mehrverbundstoff, der perfekt auf die Anforderungen im maritimen Bereich konzipiert wurde. Seine geringes Gewicht und die hohe Geschmeidigkeit machen ihn aber auch für andere Anwendungsbereiche zu einem absoluten Allrounder. 100% wasserdicht, wetterfest, UV-beständig, Schmutz- und Schimmelpilzbefallresistent, sowie formbeständig lässt sich dieses Material im Outdoorbereich unter anderem perfekt einsetzen für leichte Abdeckungen von Gartenmöbeln, als Schirmhülle oder, wie klassisch konzeptioniert, als Bootsabdeckung.

Hinweis

■ Lässt sich ganz einfach mit Seifenwasser reinigen

Breiten	Gewicht
150 und 260 cm (farbabhängig)	300 g/m ²



PU-TEX R500

Ein leichtes, einseitig PU-beschichtetes Material mit einem schönen textilen Charakter. Konstruiert für Anwendungen im medizinischen und maritimen Bereich, sowie als Zeltstoff, ist dieses Material wasserdicht, UV-beständig und besitzt eine hervorragende Weiterreißfestigkeit. Neben den tatsächlichen Einsatzzwecken hat sich dieser Stoff inzwischen als reiner Polsterstoff oder auch als Unterpolstermaterial für Outdoor-Möbel bewährt, da er neben der schönen, leicht glänzenden, textilen Struktur 100 % wasserdicht ist.

Hinweis

- Bei 40°C waschbar
- Nicht für dauerhafte Outdoorkonstruktionen wie z. B. Sonnensegel etc. geeignet

Breite	Gewicht	Brandverhalten
150 cm	240 g/m ²	DIN 4102 B1 (schwer entflammbar)



1055

opalgrün

moosgrün

1074

anthrazit

50201

STAMSKIN TOP 4340

Kunstleder für den Objektbereich

Ausgelegt und konstruiert für höchste Beanspruchung, Belastbarkeit und Langlebigkeit hält STAMSKIN TOP allen Anforderungen der modernen Polsterei stand.

Frische Farben und tolle Flexibilität lassen in der Gestaltung keinerlei Wünsche offen. Egal ob für den Objektbereich, für Bootsausstattung oder Gartenmöbel, für Fitnessgeräte oder medizinische Liegen, STAMSKIN TOP überzeugt mit seinen hervorragenden Eigenschaften:

- 100 % wasserdicht
- Spezielles schmutzabweisendes Finish
- Antischimmel-Ausrüstung
- Hervorragende Scheuerfestigkeit
- Salzwasserbeständig

Hinweis

braun

- Im Besten Fall nur mit Seifenwasser reinigen
- Keine Öl- oder Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel einsetzen

Breite	Gewicht	Dicke
140 cm	780 g/m²	1,0 - 1,2 mm

20162	5015	20157
beige	taupe	türkis
20156	20149	5347
camel	rosa	helltürkis
50619	20161	50454
terracotta	hellgrau	grüntürkis
50622	20154	50620
hellbraun	blaugrau	grün
50623	50621	50618

aubergine

mint

PLANENSTOFF PRÉCONTRAINT 705

Durch ein einzigartiges, patentiertes Beschichtungsverfahren ist der Planenstoff 705 das Beste, was Sie derzeit auf dem Markt finden können. Durch eine Vorverstreckung des Trägermaterials wird nicht nur einem späteren Verzug vorgebeugt, sondern auch eine Beschichtung erzielt, die nicht gleichmäßiger und satter auf dem Gewebe liegen könnte. Unübertroffen im Schweißverhalten, den technischen Daten, wie beispielsweise der UV-Beständigkeit und der Lebensdauer, finden sich die vielfältigsten Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzgebiete, wie beispielsweise als klassische LKW Plane, Industrieoder Wintergartenvorhang, aber auch als großflächige Sonnensegel, schwere Abdeckungen u.v.m.

Länge	Gewicht	Dicke
270 cm	670 g/m ²	0,54 mm

*Geringfügige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Farbund Musterkarten können Sie jederzeit bei uns anfordern.



SONDERPRODUKTE

KANTENSCHUTZ mit Metalleinlage

Temperatur- und Witterungsbeständiges PVC mit eingebettetem Metalleinleger. Selbstklemmender Kantenschutz zur Entschärfung, Verkleidung und Verzierung von Blech- bzw. Metallkanten.

ArtNr.	Farbe	VE
761X125	schwarz	1 lfm



TRAKTORGUMMI in EPDM Qualität

ArtNr.	Farbe	Stärke	Breite	VE
780017	schwarz	3 mm	24 mm	1 lfm



GUMMIGEWEBERIEMEN

Für die Instandhaltung landwirtschaftlicher Maschinen, die Wartung von Produktionsstrecken oder für die Antriebstechnik. Bei uns erhalten Sie auf Anfrage Ihre individuell gefertigten Riemen.

Folgende Varianten können wir liefern

- Meterware offen-stumpf in den folgenden Breiten: 50, 60, 80, 100 und 120 mm
- Fertige Länge mit Riemenverbinder
- Fertige Länge endlos verklebt

Bei Ihrer Bestellung benötigen wir folgende Angaben

- Breite
- Länge
- Durchmesser der Antriebsscheibe
- Um welche Maschine handelt es sich

ArtNr.	Bezeichnung	VE
00000012	Gummigeweberiemen	1 Stk.



nwenduna

RIEMENVERBINDER FÜR RIEMEN

RUNDDRAHT Stahl

Verbinder mit eingeschweißtem Perlonkupplungsdraht/Querdraht, sehr vielseitig verwendbar. Wird allerdings hauptsächlich in der Industrie und Landwirtschaft verwendet. Muss mit einem speziellen Haltekamm eingesetzt werden.


ArtNr.	Bandstärke	min. Trommel-Ø	VE
A2-300W	3,0 - 4,0 mm	50 mm	1 Stk.
A3-300W	4,0 - 5,0 mm	75 mm	1 Stk.
A4-300W	5,0 - 6,5 mm	100 mm	1 Stk.
A5-300W	6,5 - 8,0 mm	125 mm	1 Stk.

FLACHDRAHT Stahl rostgeschützt

Gelenkriemenverbinder aus Bandstahl. Bestens für sehr flache Verbindungen geeignet, insbesondere für das Verbinden von Treibriemen. Einfach mit Hammer oder Schraubstock einzusetzen.

ArtNr.	Bandstärke	min. Trommel-Ø	VE
G15A	3,0 - 4,0 mm	60 mm	1 Stk.
G20C	4,0 - 5,0 mm	75 mm	1 Stk.
G25G	5,0 - 6,0 mm	100 mm	1 Stk.
G27L	6,0 - 7,0 mm	125 mm	1 Stk.
G35N	7,0 - 8,0 mm	175 mm	1 Stk.







BIORETARD® Pumpspray

Eine in der Handhabung absolut simple Brandschutzimprägnierung für Web- und Wirkwaren, aber auch für andere Dekorationsartikel aus Zellulose- oder Naturfasern, die den Anforderungen des Brandschachttests DIN 4102, Klasse B1 entsprechen müssen.

Wir empfehlen grundsätzlich einen Materialtest im Vorfeld um die Farbechtheit festzustellen und um die Auftragsmenge bezüglich der Flammschutzausrüstung zu testen.

Ihr Vorteil

- Nachausrüstungen jederzeit möglich
- Spray- oder Tauchimprägnierung
- Brandschutzauflagen der meisten Behörden und Versicherer werden bei ordnungsgemäßer Handhabung erfüllt

Besonders geeignet für

- Papier, Pappe und dünnes Sperrholz
- Stoffe oder Seide
- Mischgewebe, die einen Wollanteil, Kunstbast,
 Kunsthaare oder Vliese auf Zellulosebasis, enthalten

ArtNr.	Bezeichnung	VE
1005002	Flammschutzmittel Bioretard	1



SILIKONEINLAGE

Die ursprünglich aus der Medizintechnik stammende Unterlage sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf der Sitzfläche. Erschütterungen und Vibrationen werden abgefangen. Besonders für die Polsterung bei Motorradsitzen geeignet. Material ist nicht flüssig, schnittfest.

ArtNr.	Bezeichnung	Stärke	Länge	Breite	Breite	VE
SILIKON50X52	Silikoneinlage	1,5 cm	20 cm	10 cm		1 Stk.
SILIKON50X53	Silikoneinlage Bis - 40 °C kältebeständig	1,5 cm	72 cm	36 cm		1 Stk.
SILIKON50X54	Silikoneinlage	1,5 cm	25 cm	30 cm		1 Stk.
SILIKON50X55	Silikoneinlage	1,5 cm	19 cm	26 cm	18 cm	1 Stk.

VERPACKUNGSMATERIAL

STRETCHFOLIE

ArtNr.	Bezeichnung	Stärke	Breite	Rollenlänge	VE
0002087	Stretchfolie	17 μ	50 cm	270 m	1 Rolle
0002088	Mini Stretch	17 μ	10 cm	270 m	1 Rolle
895000001	Handabroller für Ministretch				1 Stk.

VERPACKUNGSFOLIE

ArtNr.	Bezeichnung	Stärke	Breite	Rollenlänge	VE
8242030	PE-Baufolie	50 μ	150 cm	50 m	1 Rolle
8242031	PE-Baufolie	50 μ	200 cm	50 m	1 Rolle
8242029	PE-Luftpolsterfolie	80 μ	120 cm	100 m	1 Rolle

ABDECKFOLIE

ArtNr.	Bezeichnung	Stärke	Breite	Rollenlänge	VE
8242039	PE-Baufolie	120 µ	200 cm	50 m	1 Rolle
8242040	PE-Baufolie	120 μ	400 cm	50 m	1 Rolle

KLEBEBAND

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Breite	VE
87116	Verpackungsklebeband braun	braun	50 mm	1 Stk.
87117	Verpackungsklebeband transparent	transparent	50 mm	1 Stk.

