

Sommerhit(ze) pur: PU- SUNLINE

Vorteile

- UV-Resistent
- Schmutz- und Wasserabweisend
- Schimmelresistent ausgerüstet
- UV- und Sonnenschutz
- Pflegeleicht / Feucht abwischbar
- Extrem & Hochreissfest
- Scheuerbeständig
- Leicht zu verarbeiten
- Geringe Knickbruchempfindlichkeit
- Digital bedruckbar


Anwendung

- Sonnenschutz (Schirme, Spannungen etc)

Technische Daten

Beschichtung	beidseitig PU beschichtet	
Trägermaterial	100% Polyester	
Farbe	weiß 09	
Gewicht	240 g /m ²	DIN EN 12127
Breite	170 cm	
Dichte	0,39 mm (+/- 0,01)	ISO 5084
Rollenlänge	50 lfm	ISO 5084
Bedruckbarkeit	Digital	
Hydrolysebeständigkeit	ok	DIN EN 12280 part 3
Wasserdichte	≥2000 mm	DIN EN 20811
Lichtechtheit	≥7	DIN EN ISO 105-B02
UV - Schutz	50 +	DIN EN 13758-1
Reibechtheit	≥ 4 farbabhängig	EN ISO 105 - X12
Weiterreißfestigkeit	≥250 N / ≥130 N	EN ISO 13937/1
Scheuerfestigkeit	>120 000	EN ISO 12947-2
Knicken	> 50 000	DIN 53359A
Temperatur	-20 °C / +70 °C	
Schimmelbeständigkeit	Grad 0, ausgezeichnet	EN ISO 846-A

**DIGITAL
BEDRUCKBAR**

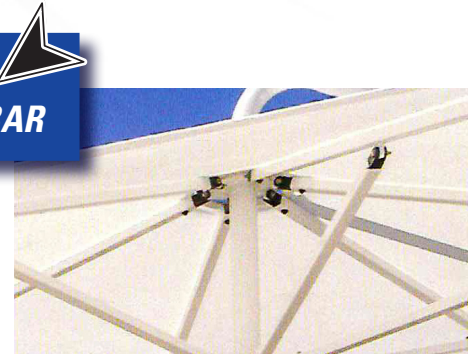

Warenbreite: 170 cm
Gewicht: 240 gr / m²

Die angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte. Abweichungen sind möglich. Produktionsänderungen vorbehalten. Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben, die sich ändern können.

Die Farben der Bilder sind unverbindlich.

weiß 09

